


AE103ALU MANGO EASY ALLUMINIO



Dimensions					
	Safety area	Impact area	Falling height HIC	Physical footprint	Number of users
	657 x 630 cm	20 mq	140 cm	360 x 275 x 330 cm	14


Characteristics



Age range

Fino a 12 anni

Materials



Made of EN EV6060 anodized aluminum 9x9cm custom mold with rounded edges, minimum thickness 2,7mm

Manufacturer


Pozza 1865 S.R.L.

Country of manufacturing

ITALY



Plan

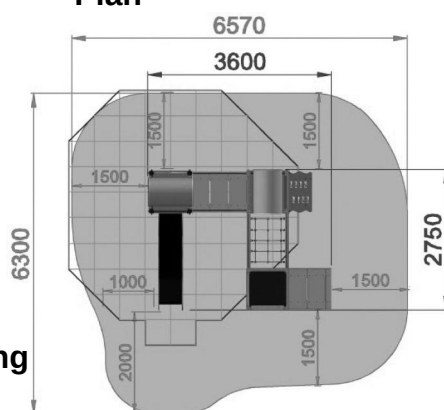

Area di sicurezza / Safety area 36mq
Area di impatto / Impact area 17.5mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height 1.40m

Altezza di caduta / Falling height: 1400 mm

Picture



Components list




EQT4-14 - Torre quadrata, pedana h 140 cm easy legno

NR 1 Torre altezza 140cm Realizzata con nr 4 montanti legno di pino nordico impregnato in autoclave tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 800mm x 800mm realizzato con profili in legno di pino nordico impregnato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm. Tetto realizzato con due falde in polietilene HDPE spessore 20mm e un pannello curvo in polietilene




EQT4-9 - Square tower h 90 cm:

NR 1 Composed by 4 posts having a 7 x 7 cm section by lamellar wood, 1 square platform placed at a height of 90 cm. Coloured polyethylene gable roof.




EQ-4 - Square tower h 40 cm (without roof):

NR 1 Composed of 4 posts having a 7 x 7 cm section by impregnated lamellar wood, 1 square platform placed at a height of 40 cm.



EPI-10ALU - Ponte fisso inclinato.

NR 1 Ponte di collegamento realizzato con struttura portante in profili di acciaio zincato e verniciato con piano di calpestio in plastica riciclata seconda vita 95% spessore 25mm. Ringhiere laterali di protezione in acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.



EPI-6 - Inclined Bridge

NR 1 inclined bridge made of steel covered cord



EP-7 - Protection lateral panel EASY

NR 2 Made of polyethylene provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower.



EPR - Parapetto EASY

NR 1 Parapetto realizzato con tubi di acciaio zincato verniciato. Lunghezza 66cm. Tutta la bulloneria in acciaio inox




EBV-6 - Shop panels EASY

NR 1 Vertical panel made of polyethylene and wood shelf.




EPO - Protection lateral panels with polycarbonate portholes EASY

NR 1 Made of polyethylene, with polycarbonate portholes, provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower




EU0600-T - Game panel tris EASY

NR 1 Two colored polyethylene panel with serigraphy XOX symbols, 9 half-moon rolling panels, Inox steel bolts.



ESVPX-14 - Straight Easy slide h 140 cm

NR 1 Easy slide with lateral sides made of polyethylene and stainless steel slide certified according to the existing rules; starting platform height 140 cm; provided with a transversal bar.



**ES2-4 ALU - Climbing platform: H40
ALU**

NR 1 Made of non-slip material. This ramp is supported by a layered aluminium.



ESC2-9ALU - alu Climbing platform

NR 1 Ramp made of 95% recycled HDPE with anti slip rubber coating, special engravings used as hands/footholds. This ramp is supported by galvanzied and painted steel and provided with transversal safety bar.

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica