







+AS100BGS_ALU
ALBICOCCO

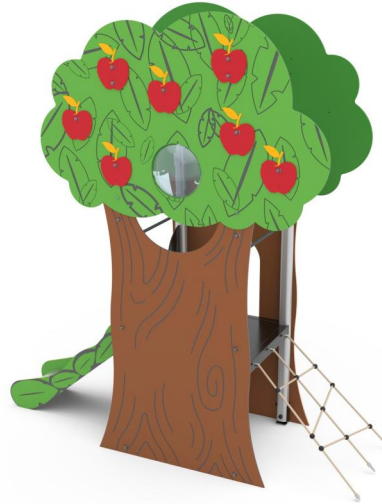


Dimensione	 Area di sicurezza	 Area di impatto	 Altezza di caduta HIC	 Ingombro fisico	 Numero di utilizzatori
	7,5 x 4 m	0 mq	90 cm	4 x 1 x 3,6 m	5

Caratteristiche	 viteria acciaio inox	 utilizzo sotto sorveglianza
------------------------	--	---


Età di utilizzo	Materiali	Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.
Da 3 a 12 anni	 alluminio anodizzato	

Pianta

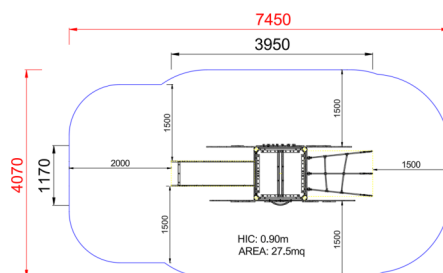

Area di sicurezza totale / Total safety area: 27.5mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 0.90m

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA 