

B0300.110.2ALU

ALTALENA 4 POSTI MISTA ALLUMINIO



Dimensione		Area di sicurezza		Area di impatto		Altezza di caduta HIC		Ingombro fisico		Numero di utilizzatori
	630 x 750 cm		42.5 mq		117 cm		155 x 617 x 215 cm		4	

Caratteristiche



5 anni
GARANZIA

Età di utilizzo


Fino a 12 anni

Materiali



Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

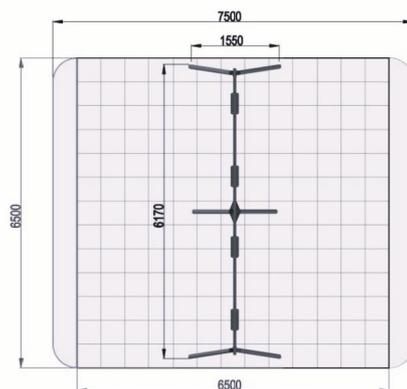

Area di Sicurezza - Safety Area 48mq
Area di Impatto - Impact Area 42.5mq
HIC max 1.17m

HIC max:
1170 mm

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA



Descrizione componenti



EPAL01-01C1 - Trave EPAL01-01C1

NR 2 Trave portante orizzontale:
Realizzata in acciaio zincato e verniciato
di lunghezza 300 cm e spessore 1,6 mm.



CTSA0010 - Staffa altalena

NR 4 Staffa a tre vie per il fissaggio
gambe e trave portante, in acciaio
zincato e verniciato



100 / P/14/111-1 - Tavoletta

NR 2 In gomma ad alto assorbimento di
urto rinforzate al loro interno da una
struttura in metallo, con zigrinatura
superiore antiscivolo ed angoli
arrotondati.



110 / P/14/113 - Gabbia

NR 2 Seduta a gabbia: Seggiolino in
gomma ad alto assorbimento d'urto
rinforzato da una struttura in metallo, con
gabbia in gomma per gli utenti più piccoli.



60 - Snodi

NR 4 Realizzati in acciaio inox, blocco
centrale oscillante con boccole in nylon
autolubrificante ed antirumore.



0431 ALU - Montanti altalena Fantasy

NR 6 montanti altalene Fantasy in
alluminio EN EV6060 anodizzato con
profilo speciale 90mm x 90mm con
spigoli arrotondati raggio 32mm e anime
interne di rinforzo spessore minimo 2,7
mm