

+B0300.6_ALU
ALTALENA ESAGONALE



Dimensione		Area di sicurezza		Area di impatto		Altezza di caduta HIC		Ingombro fisico		Numero di utilizzatori
		12,8 x 12,4 m		38 mq		135 cm		5,6 x 6,3 x 2,2 m		6

Caratteristiche

viteria acciaio inox

utilizzo sotto sorveglianza

Età di utilizzo


3-12

Materiali



Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

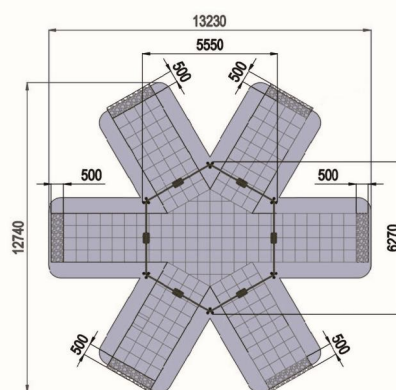

Area di Sicurezza / Safety area 102mq
Area di Impatto / Impact area 84mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height 1.17m

Altezza di caduta / Falling height: 1170 mm

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

