

B0300
ALTALENA GRANDI



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
	750 x 330 cm	19.5 mq	117 cm	185 x 320 x 215 cm	2

Caratteristiche



legno di pino



pavimentazione
alveolare



utilizzo sotto
sorveglianza

**5 anni
GARANZIA**

Età di utilizzo

Fino a 12 anni

Materiali




Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC.
Realizzato in legno, su richiesta conforme ai criteri CAM. Tutta la
bulloneria in acciaio inox.

legno di pino

Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Pianta

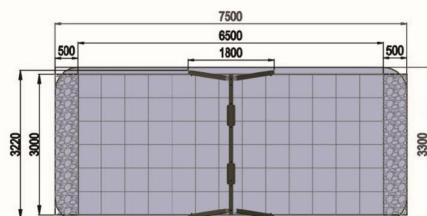

Vista



Paese di produzione

ITALIA



Descrizione componenti



100 / P/14/111-1 - Tavoletta

NR 2 In gomma ad alto assorbimento di urto rinforzate al loro interno da una struttura in metallo, con zigrinatura superiore antiscivolo ed angoli arrotondati.



GAMBAALTALENAFT - Montanti

Altalena

NR 4 Montanti Altalene h2000: Realizzati con montanti in legno lamellare impregnato in autoclave (90x90 mm)



EPAL01-01C1 - Trave EPAL01-01C1

NR 1 Trave portante orizzontale: Realizzata in acciaio zincato e verniciato di lunghezza 300 cm e spessore 1,6 mm.



60 - Snodi

NR 4 Realizzati in acciaio inox, blocco centrale oscillante con boccole in nylon autolubrificante ed antirumore.



CTSA0010 - Staffa altalena

NR 2 Staffa a tre vie per il fissaggio gambe e trave portante, in acciaio zincato e verniciato