

## B0300ALU ALTALENA GRANDI ALLUMINIO



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
	330 x 750 cm	19.5 mq	117 cm	185 x 320 x 215 cm	2


### Caratteristiche



alluminio anodizzato



utilizzo sotto sorveglianza



pavimentazione alveolare

**5 anni**  
**GARANZIA**

### Età di utilizzo

Fino a 12 anni

### Materiali




alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC.  
Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo.  
Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

### Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

### Pianta

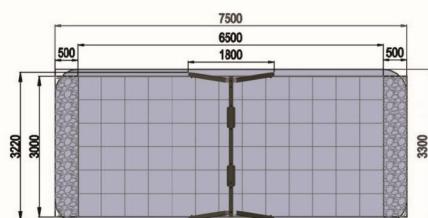

### Vista



### Paese di produzione

ITALIA



## Descrizione componenti

### **EPAL01-01C1 - Trave EPAL01-01C1**

NR 1 Trave portante orizzontale:  
Realizzata in acciaio zincato e verniciato  
di lunghezza 300 cm e spessore 1,6 mm.

### **CTSA0010 - Staffa altalena**

NR 2 Staffa a tre vie per il fissaggio  
gambe e trave portante, in acciaio  
zincato e verniciato

### **100 / P/14/111-1 - Tavoletta**

NR 2 In gomma ad alto assorbimento di  
urto rinforzate al loro interno da una  
struttura in metallo, con zigrinatura  
superiore antiscivolo ed angoli  
arrotondati.

### **60 - Snodi**

NR 4 Realizzati in acciaio inox, blocco  
centrale oscillante con boccole in nylon  
autolubrificante ed antirumore.

### **0431 ALU - Montanti altalena Fantasy**

NR 4 montanti altalene Fantasy in  
alluminio EN EV6060 anodizzato con  
profilo speciale 90mm x 90mm con  
spigoli arrotondati raggio 32mm e anime  
interne di rinforzo spessore minimo 2,7  
mm

