


+B0300.110_ALU
ALTALENA MISTA



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
7,5 x 3,3 m	19.5 mq	117 cm	1,8 x 3,2 x 2,2 m	2	

Caratteristiche



Età di utilizzo


Da 2 a 12 anni

Materiali



Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

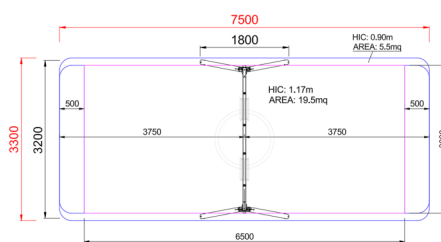

Area di sicurezza totale / Total safety area: 25mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 1.17m

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione



Descrizione componenti



0431 ALU - Montanti altalena Fantasy

NR 4 montanti altalene Fantasy in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm



CTSA0010 - Staffa altalena

NR 2 Staffa a tre vie per il fissaggio gambe e trave portante, in acciaio zincato e verniciato



EPAL01-01C1 - Trave EPAL01-01C1

NR 1 Trave portante orizzontale: Realizzata in acciaio zincato e verniciato di lunghezza 300 cm e spessore 1,6 mm.



60 - Snodi

NR 4 Realizzati in acciaio inox, blocco centrale oscillante con boccole in nylon autolubrificante ed antirumore.



100 / P/14/111-1 - Tavoletta

NR 1 In gomma ad alto assorbimento di urto rinforzate al loro interno da una struttura in metallo, con zigrinatura superiore antiscivolo ed angoli arrotondati.



110 / P/14/113 - Gabbia

NR 1 Seduta a gabbia: Seggiolino in gomma ad alto assorbimento d'urto rinforzato da una struttura in metallo, con gabbia in gomma per gli utenti più piccoli.