

B0400.PZ028

## ALTALENA NIDO + INCLUSIVE



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
750 x 650 cm	42.5 mq	117 cm	155 x 617 x 215 cm	4	

### Caratteristiche



### Età di utilizzo

Fino a 12 anni

### Materiali



Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.



### Produttore


Pozza 1865 S.R.L.

### Paese di produzione

ITALIA



### Pianta

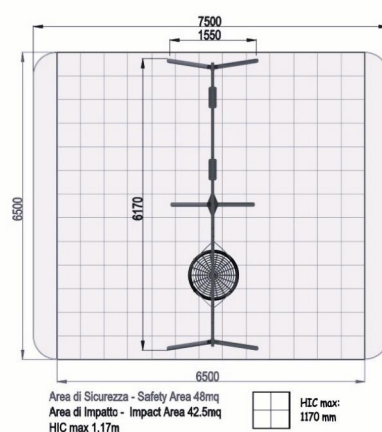

### Vista



## Descrizione componenti




### 0431 ALU - Montanti altalena Fantasy

NR 6 montanti altalene Fantasy in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm



### 100 / P/14/111-1 - Tavoletta

NR 1 In gomma ad alto assorbimento di urto rinforzate al loro interno da una struttura in metallo, con zigrinatura superiore antiscivolo ed angoli arrotondati.




### 189/ RTALTALENANIDO - Cesto NIDO

NR 1 Cestone nido: realizzato con fune a 6 trefoli di acciaio, ricoperta da una treccia di polipropilene altamente resistente agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici, bordo esterno in treccia di polipropilene. diam. 120 cm




### PZ028 - Cestino inclusive

NR 1 Seggiolino realizzato in polietilene ed acciaio, resistente agli agenti atmosferici, di forma ergonomica, con sistema di bloccaggio utente, adatto anche ad utenti diversamente abili.



### CTSA0010.2 - Staffa altalena doppia

NR 1 Staffa a tre vie per il fissaggio gambe e trave portante ALTALENE DOPPIE, in acciaio zincato e verniciato



### CTSA0010 - Staffa altalena

NR 2 Staffa a tre vie per il fissaggio gambe e trave portante, in acciaio zincato e verniciato



### EPAL01-01C1 - Trave EPAL01-01C1

NR 1 Trave portante orizzontale: Realizzata in acciaio zincato e verniciato di lunghezza 300 cm e spessore 1,6 mm.



### 60 - Snodi

NR 4 Realizzati in acciaio inox, blocco centrale oscillante con boccole in nylon autolubrificante ed antirumore.



### RTGANCIONIDO / 189 - Snodo cesto

NR 2 Snodo per cestone nido realizzato in acciaio con doppia parte mobile per agevolare il movimento del cesto e con catena di sicurezza