


-B0302ALU ALTALENA PICCOLI III



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
330 x 750 cm	20 mq	117 cm	320 x 185 x 215 cm	2	

Caratteristiche



pavimentazione
alveolare



utilizzo sotto
sorveglianza

**5 anni
GARANZIA**



alluminio
anodizzato

Età di utilizzo

Fino a 12 anni


Materiali



alluminio
anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

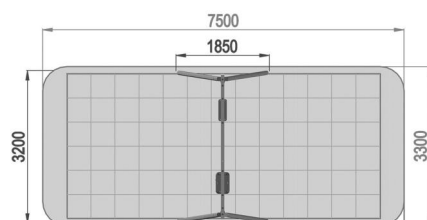

Area di Sicurezza / Safety area 24,5mq
Area di Impatto / Impact area 19,5mq
Altezza Max di Caduta 1,17m



Altezza di caduta /
Falling height (HIC):
1170 mm (19,5 mq)

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA



Descrizione componenti



0431 ALU - Montanti altalena Fantasy

NR 4 montanti altalene Fantasy in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm



EPAL01-01C1 - Trave EPAL01-01C1

NR 1 Trave portante orizzontale:
Realizzata in acciaio zincato e verniciato di lunghezza 300 cm e spessore 1,6 mm.



CTSA0010 - Staffa altalena

NR 2 Staffa a tre vie per il fissaggio gambe e trave portante, in acciaio zincato e verniciato



60 - Snodi

NR 4 Realizzati in acciaio inox, blocco centrale oscillante con boccole in nylon autolubrificante ed antirumore.



110 / P/14/113 - Gabbia

NR 2 Seduta a gabbia: Seggiolino in gomma ad alto assorbimento d'urto rinforzato da una struttura in metallo, con gabbia in gomma per gli utenti più piccoli.