+AF102.C0100_ALU
ALUGYM 2



Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
11,1 x 10,9 m	74 mq	200 cm	7,2 x 7,6 x 3,5 m	30

Caratteristiche

viteria acciaio inox

Età di utilizzo

Da 3 a 12 anni

Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.


Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Pianta

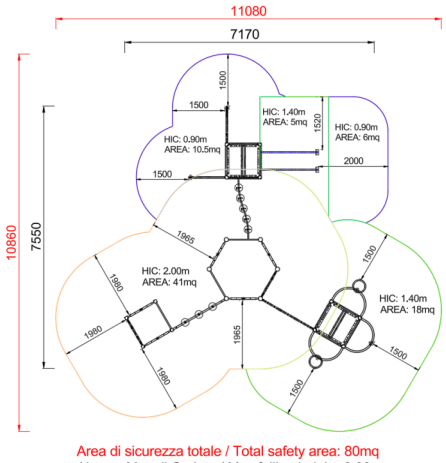

Area di sicurezza totale / Total safety area: 80mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 2.00m

Vista




Descrizione componenti



xPAL-01C_ALU - NG Palestra rete
N. 1 Realizzata con struttura portante in acciaio verniciato, rete di arrampicata in corda di acciaio rivestita in nylon




xPAL-04b_ALU - NG Palestra climbing
N. 1 Realizzata con palo portante in acciaio inox, con climbing in materiale riciclato e appigli in resina



xPS-14_ALU - NG Pertica spirale h140
N. 2 Pertica a spirale composta da spirale h140 in accaio micropallinato, struttura portante con staffa curva in acciaio zincato vernciato. Tutta la bulloneria in accaio inox



xPP-14_ALU - NG Palo pompieri h140
N. 1 Palo pompieri h140cm realizzato con un tubo di acciaio micropallinato e una struttura portante con tubo curvo di acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



CTSC0007 - Scaletta di arrampicata in corda
NR 2 Realizzata con rete di arrampicata in corda d'acciaio rivestita e pioli in polymer, interasse fori cm. 40. Attacco con vite passante a scomparsa con due catenelle e grilli da fissare a terra. Completa di catenella da fissare al suolo



xPAL-02_ALU - NG Palestra lineare
N. 1 realizzata con struttura portante in legno lamellare impregnato a pressione in autoclave, rete di arrampicata in corda di acciaio rivestita e fissata alla struttura portante mediante bulloneria passante a scomparsa, spalliera verticale con pioli in acciaio inox, e fune di arrampicata con pioli



xPD-7 _ALU - NG Ponte a funi
N. 1 .



xSTI-9_ALU - NG Scivolo a tubi h90
N. 1 Scivolo a tubi h90cm realizzato con tubi curvi in acciaio inox




xQT12-14_ALU - NG Torre h140 con tetto a tubi
N. 1 .



xQT12-9_ALU - NG Torre h90 con tetto a tubi
N. 1 .



FR1-14 - FUNE DI RISALITA-1
NR 1 FUNE DI RISALITA realizzata con sbarra in acciaio inox diametro 32 mm ed fune h2200 Ø16 in acciaio rivestito, tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox



xPAL-12.1_ALU - NG Spalliera verticale tripla
N. 1 .



xPP-14_ALU - NG Palo pompieri h140
N. 1 Palo pompieri h140cm realizzato con un tubo di acciaio micropallinato e una struttura portante con tubo curvo di acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xPAL-08b_ALU - NG Sartia verticale baby
N. 1 .

xG_120_90-190_ALU - NG Gamba 120 da 90-190
NR 6 .

xG_90X90_90-190_ALU - NG Gamba 90x90 da 90-190
N. 4 .



xS4-14_ALU - NG Scala di risalita a pioli h140
N. 1 Scala a pioli h140 realizzata con struttura in legno di pino nordico impregnato in autoclave con 5 pioli in acciaio inox. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xS4-9_ALU - NG Scala di risalita a pioli h90
N. 1 Scala a pioli realizzata con struttura con 1 kit pioli in acciaio inox. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it