+AF702FRE19.STI-9_ALU
ANDROMEDA CON SCIVOLO - FANTASY



Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
12,7 x 12,5 m	66 mq	190 cm	9 x 8,4 x 4 m	25

Caratteristiche

2
hdpe

viteria acciaio inox

utilizzo sotto sorveglianza

Età di utilizzo

Da 3 a 12 anni

Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

inclusivo


Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Pianta

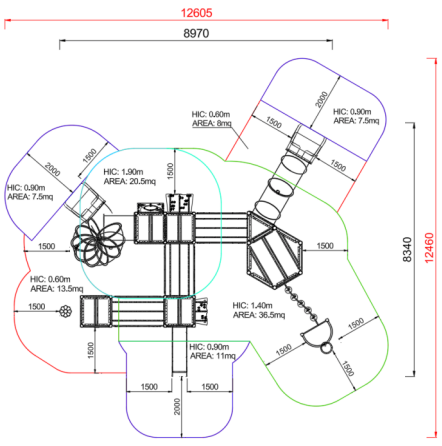

Area di sicurezza totale / Total safety area: 104mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 1.90m

Vista



Descrizione componenti



xABACOU0600-N_ALU - NG Pannello numeri Fantasy
N. 1 Realizzato in polietilene colorato, tipo sandwich, con disco rotante centrale.



xBV-10_ALU - NG Panello braille
N. 1 .



xBV-3.1_ALU - NG Pannello mappamondo
NR 1 .



xBV-3_ALU - NG Pannello galassia Fantasy
N. 1 Pannello realizzato in polietilene colorato, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta



xBV-4_ALU - NG Pannello attivita elicottero Fantasy
N. 1 Pannello attivita realizzato in polietilene HDPE bicolore inciso con percorso attivita e figure. Selettore centrale in polietilene per indirizzare verso le attivita . Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xBV-7.1_ALU - NG Pannello musicale Fantasy
N. 1 realizzato in polietilene colorato, acciaio inox



xC1_ALU - NG Pedana triangolare
NR 1 Realizzata in materiale antisdrucciolo



xC24_ALU - NG Pannello balconcino Fantasy
N. 1 Balconcino realizzato in acciaio zincato e verniciato con pedana in polietilene HDPE. Bulloneria in acciaio Inox

xCTBR0012_ALU - NG Barra reggispinta L860
N. 1 Barra reggispinta Fantasy L.860 in acciaio

xG_120_90-190_ALU - NG Gamba 120 da 90-190
NR 3 .




xGT-06_ALU - NG Fiore step
N. 2 Fiore in polietilene antisdrucciolo supportato da montante di diametro 10cm e spessore 2,5mm in acciaio inox




xGT-08_ALU - NG Risalita fra torri h50
N. 2 Risalita climbing fra torri in materiale riciclato e appigli in resina




xHT5-14_ALU - NG Torre esagonale h140 con tetto Fantasy
N. 1 Formata da n. 6 montanti in legno lamellare impregnato a pressione in autoclave, di sezione pentagonale, 1 pedana esagonale posta a cm 140 d altezza, tetto a 6 falde



xP-2_ALU - NG Pannello oblo Fantasy
N. 1 Realizzati in polietilene colorato e oblo in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.



xPAL-05_ALU - NG Palestra sospesa
N. 1 Palestra tra torri sospesa in acciaio inox con anelli in acciaio rivestiti di gomma per la presa delle mani. Tutti gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xPAL-05B_ALU - NG Palestra sospesa baby a terra
N. 1 PALESTRA SOSPESA BABY A TERRA in acciaio inox e polietilene antisdrucciolo




xPAL-12_ALU - NG Spalliera verticale singola
N. 2 .



xPD-5_ALU - NG Ponte mobile dritto
N. 1 Ponte fisso realizzato in con struttura portante in acciaio verniciato, con corde in acciaio rivestito in nylon come supporto per dei fiori basculanti in polietilene HDPE con pedana di sicurezza in gomma conforme ai criteri CAM



xPI-6_ALU - NG Ponte tibetano inclinato
N. 2 Ponte tibetano realizzato con rete in corda di acciaio rivestita in nylon sorretta da struttura in acciaio verniciato curvo. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.



xPR_ALU - NG Parapetto ringhiera
N. 1 Parapetto realizzato con tubi di acciaio zincato verniciato. Lunghezza 66cm. Tutta la bulloneria in acciaio inox



xPS-SM_ALU - NG Pertica spirale senza maniglioni
NR 1 .



xQ-14_ALU - NG Torre h140 senza tetto
N. 1 Torre altezza 140cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.



xQ-4_ALU - NG Torre h40 senza tetto
N. 1 Torre altezza 40cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.



xQ-9_ALU - NG Torre h90 senza tetto
N. 1 Torre altezza 90cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio e pedana in HDPE conforme ai criteri CAM con rivestimento antiscivolo




xQT4-19_ALU - NG Torre h190 con tetto Fantasy
N. 1 Torre altezza 190cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm. Tetto realizzato con due falde in polietilene HDPE spessore 20mm e un pannello curvo in polietilene



xSCL1-14_ALU - NG Pedana climbing con appigli h140
N. 1 Pedana climbing per torretta h140 realizzata con pannello in HDPE con rivestimento antiscivolo. Appigli per arrampicata in resina. Struttura portante in acciaio zincato e verniciato. Barra reggispinta lunghezza 86cm. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inox.



xSCL1-9_ALU - NG Pedana climbing con appigli h90
N. 1 Pedana climbing per torretta h90 realizzata con pannello in HDPE con rivestimento antiscivolo. Appigli per arrampicata in resina. Struttura portante in acciaio zincato e verniciato. Barra reggispinta lunghezza 86cm. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inox.



xSVPX-9_ALU - NG Scivolo poly-inox h90 Fantasy
N. 1 Scivolo h90cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm e pannelli laterali in polietilene HDPE, pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggispinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xSW-14_ALU - NG Scivolo a tubo h140 dritto Fantasy
N. 1 scivolo in polietilene rotazionale LLDPE realizzato secondo le normative vigenti, pedana do partenza a 140 cm, provvisto di pannello di ingresso, tutta la bulloneria in acciaio inox



xSW-E-19_ALU - NG Scivolo a tubo h190 elicoidale
NR 1 .



xT3_ALU - NG Tetto decorativo Fantasy
N. 1 Tetto realizzato con pannello in polietilene HDPE bicolore con staffa di fissaggio in acciaio verniciato

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it