scheda tecnica

+AF102SSU.S10_ALU
ANTARES CON SCALA CURVA - FANTASY



Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
21,4 x 15,5 m	88 mq	190 cm	17,8 x 12 x 4,5 m	40

Caratteristiche

2 hdpe

viteria acciaio inox

utilizzo sotto sorveglianza

Età di utilizzo

Da 3 a 12 anni

Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

inclusivo

Pianta

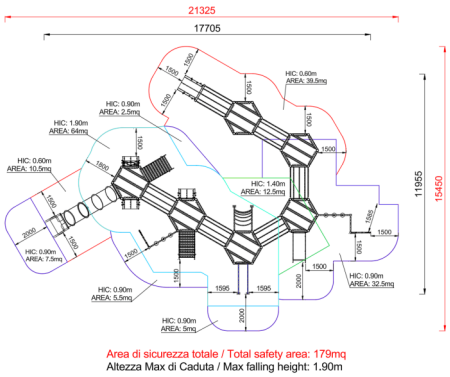

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Descrizione componenti



xABACOU0600.O_ALU - NG Pannello optical Fantasy
N. 2 Pannello optical in polietilene HDPE composto da due pannelli, uno quadrato di tamponamento alla torretta ed uno tondo inciso girevole



xABACOU0600-N_ALU - NG Pannello numeri Fantasy
N. 2 Realizzato in polietilene colorato, tipo sandwich, con disco rotante centrale.



xABACOU0600-S_ALU - NG Pannello specchio Fantasy
N. 1 Pannello specchio realizzato in polietilene HDPE colorato con specchio in acciaio inox. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xBV-10_ALU - NG Pannello braille
N. 1 .



xBV-2_ALU - NG Pannello ingranaggio Fantasy
N. 1 Realizzato in polietilene colorato con ingranaggi e manopola per ruotarli, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta e piano d appoggio superiore in legno impregnato a pressione in autoclave.



xBV-3.1_ALU - NG Pannello mappamondo
NR 1 .



xBV-3_ALU - NG Pannello galassia Fantasy
N. 1 Pannello realizzato in polietilene colorato, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta



xC24_ALU - NG Pannello balconcino Fantasy
N. 1 Balconcino realizzato in acciaio zincato e verniciato con pedana in polietilene HDPE. Bulloneria in acciaio Inox



xC3_ALU - NG Pedana esagonale
NR 2 Realizzata in materiale antisdrucciolo



xEPAL-01_ALU - NG Kit palestra rete
N. 1 .



xHT5-19_ALU - NG Torre esagonale h190 con tetto Fantasy
N. 2 Formata da n. 6 montanti in legno lamellare impregnato a pressione in autoclave, di sezione pentagonale, 1 pedana esagonale posta a cm 190 d altezza, tetto a 6 falde



xHT6-14_ALU - NG Torre esagonale h140 senza tetto
N. 1 Torre esagonale, h 140 cm formata da n. 6 montanti in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7., 1 pedana esagonale in polietilene HDPE con rivestimento antiscivolo e struttura di supporto in acciaio verniciato posta a cm 140 d altezza.



xHT6-4_ALU - NG Torre esagonale h40 senza tetto
N. 2 Formata da n. 6 montanti in alluminio, 1 pedana esagonale posta a cm 40 di altezza



xHT6-9_ALU - NG Torre esagonale h90 senza tetto
N. 1 Torre esagonale, h 90 cm formata da n. 6 montanti in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7., 1 pedana esagonale in polietilene HDPE con rivestimento antiscivolo e struttura di supporto in acciaio verniciato posta a cm 90 d altezza.



xP-2_ALU - NG Pannello oblo Fantasy
N. 5 Realizzati in polietilene colorato e oblo in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.



xP-3C_ALU - NG Pannello dentro fuori cerchio
N. 1 realizzati in polietilene colorato e sagomato con foro centrale a forma geometrica, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta



xP-3Q_ALU - NG Pannello dentro fuori quadrato Fantasy
N. 1 realizzati in polietilene colorato e sagomato con foro centrale a forma geometrica, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta



xP-3T_ALU - NG Pannello dentro fuori triangolo Fantasy
N. 1 realizzati in polietilene colorato e sagomato con foro centrale a forma geometrica, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta



xP-7.1_ALU - NG Pannello semplice turchese
N. 2 .



xP-7_ALU - NG Pannello semplice lime
N. 2 Pannello protettivo realizzato in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata di spessore 15mm bicolore con incisioni estetiche. larghezza 86cm con elementi di fissaggio e viteria in acciaio inox



xPAL-01_ALU - NG Palestra angolo
N. 1 realizzata con struttura portante in legno lamellare impregnato a pressione in autoclave secondo le normative Ral 68800, rete di arrampicata in corda di acciaio rivestita e fissata alla struttura portante mediante bulloneria passante a scomparsa, spalliera verticale con pioli in acciaio inox, e fune di arrampicata con pioli



xPD-10_ALU - NG Ponte dritto basic Fantasy
N. 1 Ponte fisso dritto realizzato con pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita, staffe di supporto in acciaio zincato e verniciato, pannelli laterali di protezione in polietilene HDPE bicolore struttura di supporto in alluminio anodizzato EN AV6060. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xPD-5_ALU - NG Ponte mobile dritto
N. 1 Ponte fisso realizzato in con struttura portante in acciaio verniciato, con corde in acciaio rivestito in nylon come supporto per dei fiori basculanti in polietilene HDPE con pedana di sicurezza in gomma conforme ai criteri CAM



xPI-10_ALU - NG Ponte inclinato basic Fantasy
N. 2 Ponte di collegamento realizzato con struttura portante in profili di acciaio zincato e verniciato con piano di calpestio in plastica riciclata seconda vita 95% spessore 25mm. Ringhiere laterali di protezione in acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.



xPI-6_ALU - NG Ponte tibetano inclinato
N. 1 Ponte tibetano realizzato con rete in corda di acciaio rivestita in nylon sorretta da struttura in acciaio verniciato curvo. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.



xPR_ALU - NG Parapetto ringhiera
N. 2 Parapetto realizzato con tubi di acciaio zincato verniciato. Lunghezza 66cm. Tutta la bulloneria in acciaio inox



xRH-1_ALU - NG Rampa di accesso per disabili
N. 4 realizzata in allumino



xS10-14_ALU - NG Scala di risalita in ferro h140
N. 1 Realizzata in acciaio zincato e verniciato



xS-19_ALU - NG Scala di risalita h190 Fantasy
N. 2 SCALA REALIZZATA IN ALLUMINIO CON PANNELLINI IN POLIETILENE H190



xS2-4_ALU - NG Pedana di risalita disabili h40
NR 1 .



xS4-9_ALU - NG Scala di risalita a pioli h90
N. 2 Scala a pioli realizzata con struttura con 1 kit pioli in acciaio inox. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xSTI-14_ALU - NG Scivolo a tubi h140
N. 1 Scivolo a tubi h140cm realizzato con tubi curvi in acciaio inox



xSVPXH-9_ALU - NG Scivolo poly-inox h90 inclusive Fantasy

N. 1 Scivolo h90cm inclusive realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 67cm e pannelli laterali in polietilene HDPE, pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggispinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xSW-19_ALU - NG Scivolo a tubo h190 dritto Fantasy

N. 1 scivolo in polietilene realizzato secondo le normative vigenti, con partenza a 190 cm, provvisto di pannello di ingresso

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it