CH2
ARES

Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
1280 x 965 cm	0 mq	130 cm	936 x 619 x 240 cm	6

Caratteristiche

- viteria acciaio inox
- alluminio anodizzato
- utilizzo sotto sorveglianza
- 5 anni GARANZIA
- acciaio inox

Età di utilizzo

Da 14 anni

Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

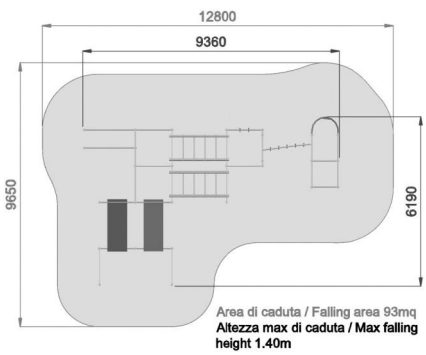

Vista

Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Descrizione componenti

PAR-AB.2 - PANCA ADDOMINALI INCLINATA
NR 1 Panca per addominali INCLINATA, realizzata con piano in diversi materiali a scelta e sostegni in alluminio

PAR-AB - PANCA ADDOMINALI PIANA
NR 1 Panca per addominali PIANA, realizzata con piano in diversi materiali a scelta e sostegni in alluminio

PAR-PL - PARALLELE
NR 1 PARALLELE IN ACCIAIO PER ESERCIZI realizzate con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 2 sbarre in acciaio inox diametro 40 mm



PAR-SO - SPALLIERA ORIZZONTALE
NR 2 SPALLIERA IN ACCIAIO PER ESERCIZI ORIZZONTALE realizzata con nr 2 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 6 sbarre in acciaio inox diametro 32 mm ed anelli

PAR-B - Barra
NR 7 Sbarra per esercizi realizzata con nr 2 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, sbarra in acciaio inox diametro 32 mm

PAR-S - SPALLIERA
NR 1 SPALLIERA IN ACCIAIO PER ESERCIZI realizzata con nr 2 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 6 sbarre in acciaio inox diametro 32 mm ed anelli

PAR-AM - PALESTRA SOSPESA CON ANELLI
NR 1 PALESTRA SOSPESA IN ACCIAIO CON ANELLI

PAR-A - ANELLI
NR 1 COPPIA ANELLI realizzata con anelli in acciaio rivestito, tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox

PAR-BB - BARRA BASSA ALTEZZA
NR 2 BARRA PER ESERCIZI BASSA realizzata con nr 2 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, sbarra in acciaio inox diametro 32 mm ed anelli



PAR-BT - BARRA PUSH UP
NR 1 SBARRA PER PUSH UP A TERRA realizzata con nr 2 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, sbarra in acciaio inox diametro 32 mm

PP-19 - Palo pompieri h 190 cm
NR 1 Palo pompieri h190cm realizzato con un tubo di acciaio micropallinato e una struttura portante con tubo curvo di acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it