

**+AF102SSU.SWE24.S14\_ALU**  
**BABELE H240 +TORRI**




<b>Dimensione</b>		Area di sicurezza		Area di impatto		Altezza di caduta HIC		Ingombro fisico		Numero di utilizzatori
		11,4 x 10,8 m		14.5 mq		140 cm		7,2 x 6,9 x 2,4 m		40

<b>Caratteristiche</b>		hdpe		viteria acciaio inox		utilizzo sotto sorveglianza
------------------------	--	------	--	----------------------	--	-----------------------------

<b>Età di utilizzo</b>	<b>Materiali</b>	 alluminio anodizzato	Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.
Da 3 a 12 anni			

**Pianta**

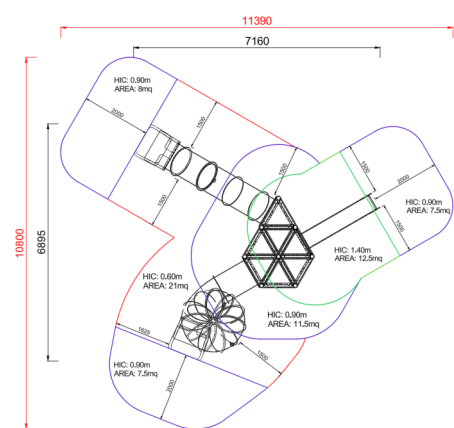

**Vista**



**Produttore**  
Pozza 1865 S.R.L.

**Paese di produzione**  
ITALIA

Area di sicurezza totale / Total safety area: 68mq  
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 1.40m