scheda tecnica

# +AF203_ALU
# CAPRI - FANTASY



## Dimensione

| Area di sicurezza | Area di impatto | Altezza di caduta HIC | Ingombro fisico | Numero di utilizzatori |
|---|---|---|---|---|
| 11,2 x 9,7 m | 43 mq | 140 cm | 7,2 x 6,1 x 2,8 m | 10 |

## Caratteristiche

2
hdpe

viteria acciaio inox

utilizzo sotto sorveglianza

## Età di utilizzo

Da 3 a 12 anni

## Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

inclusivo


## Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

## Paese di produzione

ITALIA

## Pianta

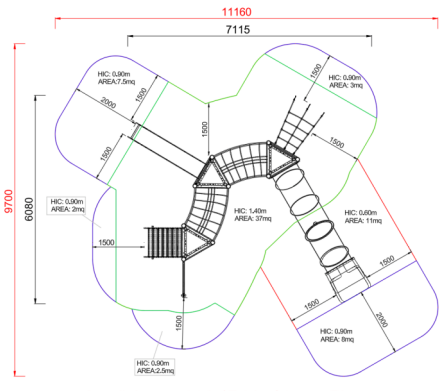


Area di sicurezza totale / Total safety area: 71mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 1.40m


## Vista



# Descrizione componenti



**xBV-2_ALU - NG Pannello ingranaggio Fantasy**
N. 1 Realizzato in polietilene colorato con ingranaggi e manopola per ruotarli, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta e piano d appoggio superiore in legno impregnato a pressione in autoclave.



**xBV-3_ALU - NG Pannello galassia Fantasy**
N. 1 Pannello realizzato in polietilene colorato, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta



**xP-3C_ALU - NG Pannello dentro fuori cerchio**
N. 1 realizzati in polietilene colorato e sagomato con foro centrale a forma geometrica, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta



**xP-3T_ALU - NG Pannello dentro fuori triangolo Fantasy**
N. 1 realizzati in polietilene colorato e sagomato con foro centrale a forma geometrica, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta



**xPAL-01C_ALU - NG Palestra rete**
N. 1 Realizzata con struttura portante in acciaio verniciato, rete di arrampicata in corda di acciaio rivestita in nylon



**xPD-6.C_ALU - NG Ponte tibetano dritto curvo**
N. 1 Ponte tibetano curvo realizzato con rete in corda di acciaio rivestita in nylon sorretta da struttura in acciaio verniciato curvo. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.



**xPD-6_ALU - NG Ponte tibetano dritto**
N. 1 Ponte tibetano realizzato con rete in corda di acciaio rivestita in nylon sorretta da struttura in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.



**xS-14_ALU - NG Scala di risalita h140 Fantasy**
N. 1 scala realizzata con falde laterali in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata con scalini in alluminio



**xS4-14_ALU - NG Scala di risalita a pioli h140**
N. 1 Scala a pioli h140 realizzata con struttura in legno di pino nordico impregnato in autoclave con 5 pioli in acciaio inox. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



**xS6-14_ALU - NG Sartia di risalita h140**
N. 1 Rete di arrampicata h140cm realizzata in corda di accaio rivestito in nylon, con tirafondi di fissaggio in acciaio inox. Barra reggispinta lunghezza 86cm in acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria in acciaio inox



**xSVPX-14_ALU - NG Scivolo poly-inox h140 Fantasy**
N. 1 Scivolo h140cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm modello inclusive per garantire l utilizzo assistito e pannelli laterali in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggispinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



**xSW-14_ALU - NG Scivolo a tubo h140 dritto Fantasy**

N. 1 scivolo in polietilene rotazionale LLDPE realizzato secondo le normative vigenti, pedana do partenza a 140 cm, provvisto di pannello di ingresso, tutta la bulloneria in acciaio inox



**xTT-14_ALU - NG Torre triangolare h140 con tetto Fantasy**

N. 3 .

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica


Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it