

+V0700.SW-19_ALU GALEONE CON SCIVOLO A TUBO




Dimensione		Area di sicurezza		Area di impatto		Altezza di caduta HIC		Ingombro fisico		Numero di utilizzatori
		19,3 x 10,3 m		95.5 mq		190 cm		15,3 x 7,3 x 3,4 m		40

Caratteristiche		viteria acciaio inox		utilizzo sotto sorveglianza
------------------------	--	----------------------	--	-----------------------------

Età di utilizzo	Materiali		Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.
Da 3 a 12 anni		alluminio anodizzato	

Pianta

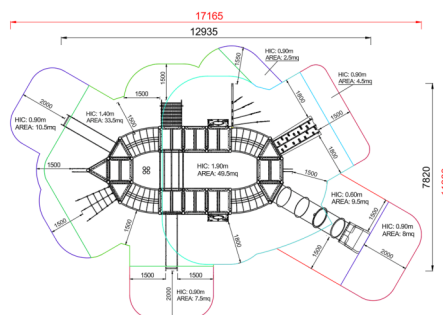

Area di sicurezza totale / Total safety area: 125mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 1.90m

Vista



Produttore
Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA