AF802.SWE-14 STYLE PRIMITIV
GIULIETTA E ROMEO CON TUBO PRIMITIV

Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
1153 x 817 cm	34 mq	140 cm	805 x 466 x 340 cm	12

Caratteristiche

5 anni GARANZIA

staffe filoterra acciaio zincato

utilizzo sotto sorveglianza

viteria acciaio inox

legno di castagno

Età di utilizzo

Fino a 12 anni

Materiali

legno di castagno

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in legno di castagno naturale delle Piccole Dolomiti a chilometro 0. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Pianta

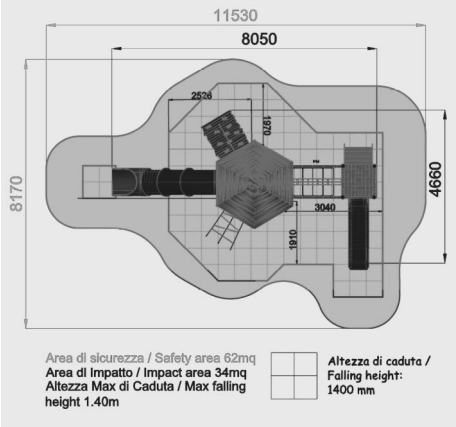

Vista

Descrizione componenti

PPF-2 - Pannello laterale di protezione con finestra-1
NR 1 Pannello laterale di protezione con finestra realizzato con tavole di castagno naturale e mezzi pali in castagno naturale scortecciato, installati sulla struttura tramite staffe di fissaggio in acciaio inox

PPR-1 - Pannello laterale di protezione
NR 1 Pannello laterale di protezione realizzato con mezzi pali di castagno naturale tenuti insieme da due passanti in castagno naturale, installati sulla struttura tramite staffe di fissaggio in acciaio inox



S6-14 - Sartia di risalita h 140 cm
NR 1 Rete di arrampicata h140cm realizzata in corda di accaio rivestito in nylon, con tirafondi di fissaggio in acciaio inox. Barra reggispinta lunghezza 86cm in acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria in acciaio inox

PQ-9 - Torre quadrata senza tetto, pedana h 90 cm
NR 1 Realizzata con n 4 montanti in legno di castagno, lisciato con aspetto naturale, 1 pedana quadrata in legno di castagno con struttura di supporto in lamiera scatolata zincata e verniciata posta a 90 cm di altezza.

##PPC-2 - Pannello laterale di protezione-3
NR 1 Pannello laterale di protezione realizzato con tavole di castagno naturale e mezzi pali in castagno naturale scortecciato, installati sulla struttura tramite staffe di fissaggio in acciaio inox



S6-14 - Sartia di risalita h 140 cm
NR 1 Rete di arrampicata h140cm realizzata in corda di accaio rivestito in nylon, con tirafondi di fissaggio in acciaio inox. Barra reggispinta lunghezza 86cm in acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria in acciaio inox



PI-6 - Ponte tibetano:
NR 1 Ponte tibetano realizzato con rete in corda di acciaio rivestita in nylon sorretta da struttura in acciaio verniciato curvo. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.

PPS-9 - Scala di risalita h 90 cm-3
NR 1 Scala h90 realizzata con scalini in acciaio zincato, pareti di supporto in legno multistrato resistente agli agenti esterni

SW-14 - Scivolo a tubo h 140 cm, diametro 80 cm
NR 1 scivolo in polietilene rotazionale LLDPE realizzato secondo le normative vigenti, pedana do partenza a 140 cm, provvisto di pannello di ingresso, tutta la bulloneria in acciaio inox

PS1-14 - Pedana di risalita h 140 cm
NR 1 Pedana inclinata, realizzata in legno di castagno o robinia, scortecciato, lisciato con aspetto naturale, completa di corda in nylon per arrampicata e barra reggispinta.

PHT5-14 - Torre esagonale con tetto, pedana h 140 cm

NR 1 Realizzata con n 6 montanti in legno di castagno, scortecciato, lisciato con aspetto naturale, 1 pedana esagonale posta a 140 cm di altezza in castagno naturale con struttura di supporto in lamiera scatolata zincata e verniciata. Tetto a sei falde in legno di castagno, scortecciato, lisciato con aspetto naturale, con possibilità di aggiungere impianto fotovoltaico



SVPX-9 - Scivolo h 90 cm

NR 1 Scivolo h90cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm e pannelli laterali in polietilene HDPE, pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggispinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it