scheda tecnica

+AF200.PD-6_ALU
KOS CON TIBETANO



Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
6,5 x 6 m	24 mq	140 cm	3,5 x 3 x 1,4 m	15

Caratteristiche

viteria acciaio inox

Età di utilizzo


Da 3 a 12 anni

Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

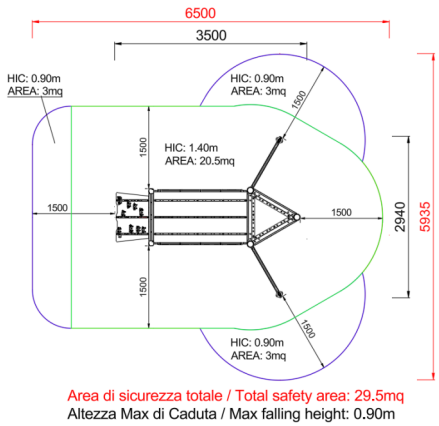

Area di sicurezza totale / Total safety area: 29.5mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 0.90m

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Descrizione componenti



xTT-14_ALU - NG Torre triangolare h140 con tetto Fantasy
N. 1 .

xG_90X90_90-190_ALU - NG Gamba 90x90 da 90-190
N. 2 .



x0454_ALU - NG Congiunzione pedana pali quadri
N. 1 .



xSCL1-14_ALU - NG Pedana climbing con appigli h140
N. 1 Pedana climbing per torretta h140 realizzata con pannello in HDPE con rivestimento antiscivolo. Appigli per arrampicata in resina. Struttura portante in acciaio zincato e verniciato. Barra reggispinta lunghezza 86cm. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inox.



xS4-14_ALU - NG Scala di risalita a pioli h140
N. 2 Scala a pioli h140 realizzata con struttura in legno di pino nordico impregnato in autoclave con 5 pioli in acciaio inox. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xPD-6_ALU - NG Ponte tibetano dritto
N. 1 Ponte tibetano realizzato con rete in corda di acciaio rivestita in nylon sorretta da struttura in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.



xPAL-04b_ALU - NG Palestra climbing
N. 1 Realizzata con palo portante in acciaio inox, con climbing in materiale riciclato e appigli in resina



xT3_ALU - NG Tetto decorativo Fantasy
N. 1 Tetto realizzato con pannello in polietilene HDPE bicolore con staffa di fissaggio in acciaio verniciato



xPAL-01C_ALU - NG Palestra rete
N. 1 Realizzata con struttura portante in acciaio verniciato, rete di arrampicata in corda di acciaio rivestita in nylon

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it