scheda tecnica

+AF104K.AF100AB_ALU

ORIONE CON KIT ALTALENA - FANTASY



Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
12 x 12,5 m	66.5 mq	190 cm	10,7 x 8,6 x 3,6 m	35

Caratteristiche

2 hdpe

viteria acciaio inox

utilizzo sotto sorveglianza

Età di utilizzo

Da 3 a 12 anni

Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

inclusivo


Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Pianta

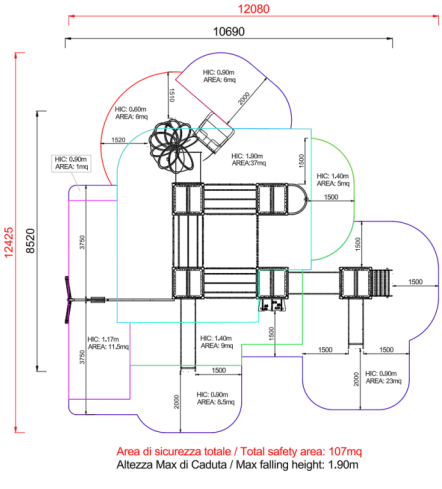

Vista



Descrizione componenti



x0399_ALU - NG Maniglione doppio
N. 4 Coppia di maniglioni di chiusura realizzati in acciaio INOX



xABACOU0600-N_ALU - NG Pannello numeri Fantasy
N. 1 Realizzato in polietilene colorato, tipo sandwich, con disco rotante centrale.



xALT-01_ALU - NG Kit altalena
N. 1 Realizzata con trave superiore in acciaio verniciato e gambe in legno lamellare impregnato. Tavoletta in gomma ad alto assorbimento d urto rinforzate all interno da una struttura in metallo. Catene in tondo di acciaio zincato a caldo a maglia stretta che ne impedisce l intrappolamento delle dita. Snodi realizzati in acciaio zincato e verniciato




xBV-3_ALU - NG Pannello galassia Fantasy
N. 1 Pannello realizzato in polietilene colorato, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta



xBV-4.1_ALU - NG Pannello ricerca tesoro Fantasy
N. 1 .



xBV-4_ALU - NG Pannello attivita elicottero Fantasy
N. 1 Pannello attivita realizzato in polietilene HDPE bicolore inciso con percorso attivita e figure. Selettore centrale in polietilene per indirizzare verso le attivita . Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xP-2_ALU - NG Pannello oblo Fantasy
N. 1 Realizzati in polietilene colorato e oblo in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.




xP-7.1_ALU - NG Pannello semplice turchese
N. 1 .



xP-7_ALU - NG Pannello semplice lime
N. 1 Pannello protettivo realizzato in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata di spessore 15mm bicolore con incisioni estetiche. larghezza 86cm con elementi di fissaggio e viteria in acciaio inox



xPAL-12_ALU - NG Spalliera verticale singola
N. 3 .



xPI-10_ALU - NG Ponte inclinato basic Fantasy
N. 2 Ponte di collegamento realizzato con struttura portante in profili di acciaio zincato e verniciato con piano di calpestio in plastica riciclata seconda vita 95% spessore 25mm. Ringhiere laterali di protezione in acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.



xPI-6_ALU - NG Ponte tibetano inclinato
N. 1 Ponte tibetano realizzato con rete in corda di acciaio rivestita in nylon sorretta da struttura in acciaio verniciato curvo. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.



xPP-14_ALU - NG Palo pompieri h140
N. 1 Palo pompieri h140cm realizzato con un tubo di acciaio micropallinato e una struttura portante con tubo curvo di acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xQ-6_ALU - NG Torre h60 senza tetto
N. 1 Torre altezza 60cm Realizzata con nr 4 montanti legno di pino nordico impregnato in autoclave tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in legno di pino nordico impregnato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.



xQT12-14_ALU - NG Torre h140 con tetto a tubi
N. 1 .



xQT12-9_ALU - NG Torre h90 con tetto a tubi
N. 1 .



xQT4-19_ALU - NG Torre h190 con tetto Fantasy
N. 1 Torre altezza 190cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm. Tetto realizzato con due falde in polietilene HDPE spessore 20mm e un pannello curvo in polietilene



xS-9_ALU - NG Scala di risalita h90 Fantasy
N. 1 scala realizzata in acciaio zincato con pannelli laterali di sostegno in polietilene bicolore HDPE con corrimano



xSCL1-9_ALU - NG Pedana climbing con appigli h90
N. 1 Pedana climbing per torretta h90 realizzata con pannello in HDPE con rivestimento antiscivolo. Appigli per arrampicata in resina. Struttura portante in acciaio zincato e verniciato. Barra reggispinta lunghezza 86cm. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inox.




xSVPX-14_ALU - NG Scivolo poly-inox h140 Fantasy
N. 1 Scivolo h140cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm modello inclusive per garantire l utilizzo assistito e pannelli laterali in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggispinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xSVPX-9_ALU - NG Scivolo poly-inox h90 Fantasy
N. 1 Scivolo h90cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm e pannelli laterali in polietilene HDPE, pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggispinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xSW-E-19_ALU - NG Scivolo a tubo h190 elicoidale
NR 1 .



xTT-17_ALU - NG Tunnel tra torri in polietilene Fantasy
N. 1 Tunnel realizzato con due pannelli in polietilene bicolore a forma di leone come ingresso e uscite e tubo in polietilene NERO. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it