






+U0600-N.BV-4_ALU
PANNELLI INTERATTIVI



| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--|
| Dimensione |  Area di sicurezza |  Area di impatto |  Altezza di caduta HIC |  Ingombro fisico |  Numero di utilizzatori |
| | 6,4 x 4,1 m | 0 mq | 60 cm | 3,3 x 1,1 x 0,9 m | 8 |

Caratteristiche



Età di utilizzo

Da 2 a 12 anni


Materiali



Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.



Pianta

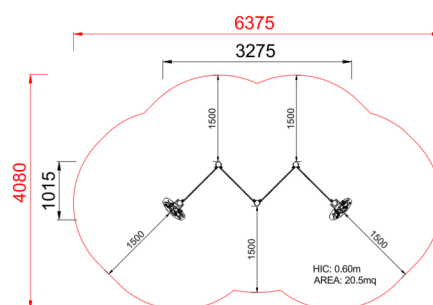

Area di sicurezza totale / Total safety area: 20.5mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 0.60m

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

