+U0100.PAL-01_ALU
PERCORSO EQUILIBRIO



Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
11,7 x 10,5 m	0 mq	90 cm	8,5 x 7,5 x 2,5 m	25

Caratteristiche

viteria acciaio inox

Età di utilizzo


Da 2 a 12 anni

Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

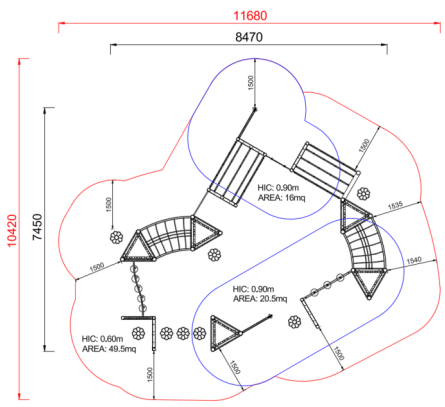

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Descrizione componenti



xT-4_ALU - NG Torre triangolare h40
N. 1 Torre altezza 40cm Realizzata con nr 4 montanti legno di pino nordico impregnato in autoclave tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in legno di pino nordico impregnato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.



xT-4_ALU - NG Torre triangolare h40
N. 2 Torre altezza 40cm Realizzata con nr 4 montanti legno di pino nordico impregnato in autoclave tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in legno di pino nordico impregnato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.

xG_90X90_00-60_ALU - NG Gamba 90x90 da 00-60
N. 5 .

xG_90X90_90-190_ALU - NG Gamba 90x90 da 90-190
N. 5 .



xC1_ALU - NG Pedana triangolare
NR 2 Realizzata in materiale antisdrucciolo




x0454_ALU - NG Congiunzione pedana pali quadri
N. 2 .



xPD-6.C_ALU - NG Ponte tibetano dritto curvo
N. 2 Ponte tibetano curvo realizzato con rete in corda di acciaio rivestita in nylon sorretta da struttura in acciaio verniciato curvo. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.



xPD-5_ALU - NG Ponte mobile dritto
N. 1 Ponte fisso realizzato in con struttura portante in acciaio verniciato, con corde in acciaio rivestito in nylon come supporto per dei fiori basculanti in polietilene HDPE con pedana di sicurezza in gomma conforme ai criteri CAM




xPD-10_ALU - NG Ponte dritto basic Fantasy
N. 1 Ponte fisso dritto realizzato con pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita, staffe di supporto in legno di pino impregnato in autoclave, pannelli laterali di protezione in polietilene HDPE bicolore struttura di supporto in legno di pino nordico impregnato in autoclave. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xPD-7 _ALU - NG Ponte a funi
N. 1 .



xPAL-01C_ALU - NG Palestra rete
N. 2 Realizzata con struttura portante in acciaio verniciato, rete di arrampicata in corda di acciaio rivestita in nylon



xPAL-05B_ALU - NG Palestra sospesa baby a terra
N. 1 PALESTRA SOSPESA BABY A TERRA in acciaio inox e polietilene antisdrucciolo

xCTBR0012_ALU - NG Barra reggispinta L860
N. 16 Barra reggispinta Fantasy L.860 in acciaio



xGT-06_ALU - NG Fiore step
N. 8 Fiore in polietilene antisdrucciolo supportato da montante di diametro 10cm e spessore 2,5mm in acciaio inox



xABACOU0600.O_ALU - NG Pannello optical Fantasy
N. 1 Pannello optical in polietilene HDPE composto da due pannelli, uno quadrato di tamponamento alla torretta ed uno tondo inciso girevole



xP-7_ALU - NG Pannello semplice lime
N. 1 Pannello protettivo realizzato in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata di spessore 15mm bicolore con incisioni estetiche. larghezza 86cm con elementi di fissaggio e viteria in acciaio inox



xBV-6_ALU - NG Pannello banco vendita Fantasy
N. 1 Pannello Banco vendita realizzato in polietilene colorato HDPE bicolore, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta e piano d appoggio superiore in legno impregnato a pressione in autoclave.



xT3_ALU - NG Tetto decorativo Fantasy
N. 3 Tetto realizzato con pannello in polietilene HDPE bicolore con staffa di fissaggio in acciaio verniciato



xPAL-08b_ALU - NG Sartia verticale baby
N. 1 .

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it