


U0100.PD-6ALU

PONTE TIBETANO ALLUMINIO

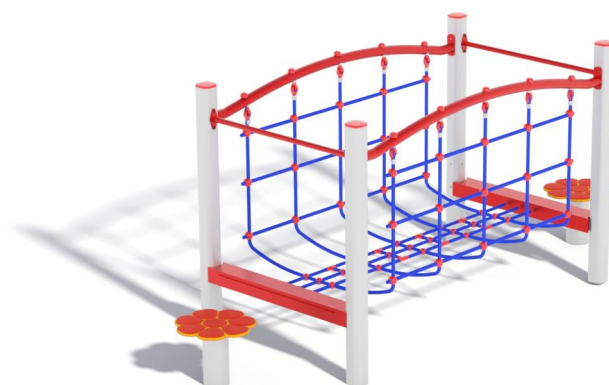

Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
400 x 490 cm	0 mq	30 cm	104 x 188 x 100 cm	1	

Caratteristiche

Età di utilizzo


Fino a 12 anni

Materiali




Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

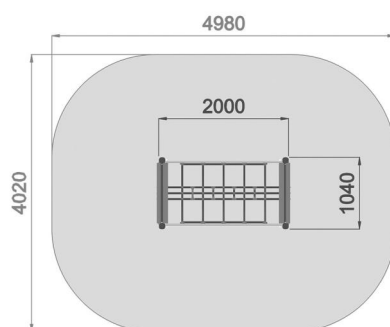

Area di Sicurezza / Safety area 18mq
Altezza max di caduta / Max falling height 0.30m

Vista



Produttore


Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA




Descrizione componenti



PD-6ALU - Ponte tibetano-2

NR 1 Ponte tibetano realizzato con rete in corda di acciaio rivestita in nylon sorretta da struttura in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.



0452 - APPOGGIO CENTRALE TORRE MINI

NR 2 componente in metallo per composizioni modulari



GT-06 - Fiore Step

NR 2 Fiore in polietilene antisdrucciolo supportato da montante di diametro 10cm e spessore 2,5mm in acciaio inox



MONT-ALU - Montante ALU

NR 4 Montante di supporto realizzato in alluminio anodizzato e staffa fissaggio al suolo



CTBR0012 - Barra reggispinta Fantasy

NR 2 Barra reggispinta Fantasy L.860 in acciaio

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica