






+AF104.PAL-10_C_ALU ROMA CON PALESTRA A FUNI - COLORI



Dimensione		Area di sicurezza		Area di impatto	 h	Altezza di caduta HIC		Ingombro fisico		Numero di utilizzatori
		10 x 10,7 m		0 mq		140 cm		6,3 x 7,2 x 3,4 m		40


Caratteristiche

Età di utilizzo

3-12

Materiali

Pianta

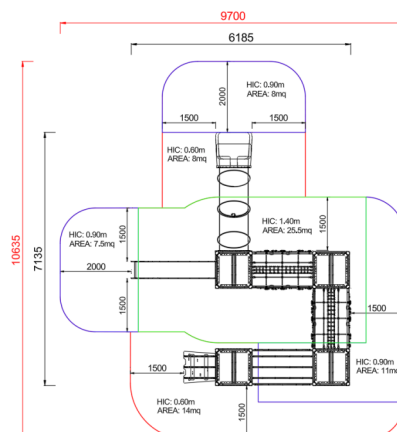

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA



Area di sicurezza totale / Total safety area: 74mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 1.40m

Descrizione componenti


xABACOGT-02_C_ALU - NG Pannello moltiplicazioni Colori

N. 1 .



xQ-4_ALU - NG Torre h40 senza tetto

N. 2 Torre altezza 40cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.



xSCL2-4_ALU - NG Pedana risalita h40

N. 1 .

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica