

+S0700_ALU
SCIVOLO GIRAFFA




| Dimensione | Area di sicurezza | Area di impatto | Altezza di caduta HIC | Ingombro fisico | Numero di utilizzatori |
|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 8,3 x 4 m | 0 mq | 90 cm | 4,8 x 1 x 4,5 m | 2 | |

| Caratteristiche | viteria acciaio inox | utilizzo sotto sorveglianza |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| | | |

| Età di utilizzo | Materiali | Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox. |
|-----------------|--------------------------|---|
| Da 3 a 12 anni | alluminio anodizzato | |

Pianta

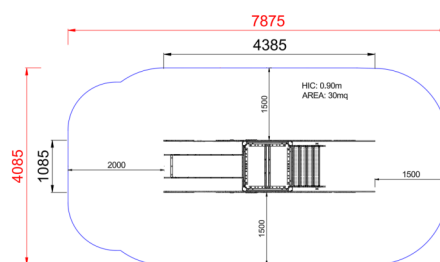

Area di sicurezza totale / Total safety area: 30mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 0.90m

Vista



Produttore
Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA