

## V0600.AF101.SVPX-6 style ALU SOTTOMARINO BABY



| Dimensione   | Area di sicurezza | Area di impatto | Altezza di caduta HIC | Ingombro fisico | Numero di utilizzatori |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 820 x 410 cm | 0 mq              | 90 cm           | 470 x 110 x 0 cm      | 8               |                        |

### Caratteristiche



### Età di utilizzo


Fino a 12 anni

### Materiali




Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

### Pianta

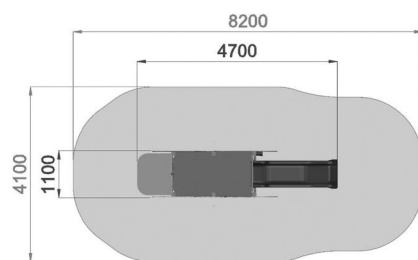

Area di Sicurezza / Safety area 30mq  
Altezza Max di Caduta / Max falling height 0.90m

### Vista

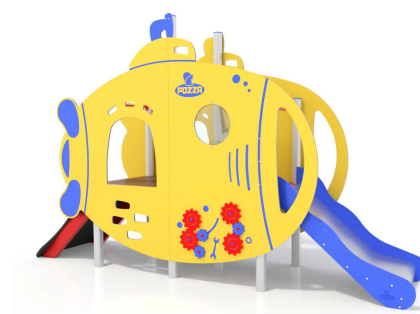

### Produttore


Pozza 1865 S.R.L.

### Paese di produzione

ITALIA




## Descrizione componenti




### **SVPX-9 - Scivolo h 90 cm**

NR 1 Scivolo h90cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm e pannelli laterali in polietilene HDPE, pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggisplinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



### **#S6-9 - Torre quadrata senza tetto, pedana h 90 cm-1**

NR 2 Torre altezza 90cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.



### **SCL1-9ALU - Pedana climbing h. 90 cm**

NR 1 Pedana climbing per torretta h90 realizzata con pannello di plastica riciclata al 95% seconda vita con fori. Appigli per arrampicata in resina. Struttura portante con staffe di acciaio zincato verniciato. Barra reggisplinta lunghezza 86cm. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inox.