

FF300 TRENO



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
495 x 1245 cm	0 mq	0 cm	225 x 950 x 210 cm	10	

Caratteristiche



5 anni
GARANZIA

Età di utilizzo

Fino a 12 anni

Materiali



Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in legno, su richiesta conforme ai criteri CAM. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta


Vista

Produttore


Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione


ITALIA

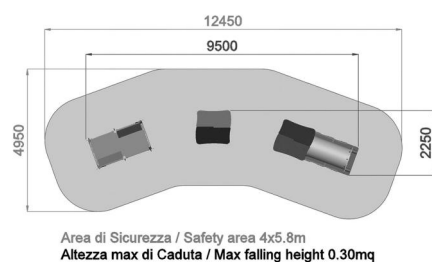

Descrizione componenti




QT4 - Torre quadrata, pedana a terra
NR 1 realizzata con n 4 montanti di sez.
9 x 9 cm in LEGNO, 1 pedana quadrata
posta a terra, tetto a due falde



TT-17poly - Tunnel in polietilene
NR 1 Tunnel realizzato con due pannelli
in polietilene bicolore a forma di leone
come ingresso e uscite e tubo in
polietilene . Tutta la bulloneria e gli
elementi di fissaggio in acciaio inox



P-7 - Pannelli laterali di protezione
NR 4 Pannello protettivo realizzato in
polietilene HDPE composto per il 51% di
plastica riciclata di spessore 15mm
bicolore con incisioni estetiche. larghezza
86cm con elementi di fissaggio e viteria
in acciaio inox



**P-2 - Pannelli laterali di protezione
oblo'**
NR 3 Realizzati in polietilene colorato e
oblo' in policarbonato trasparente,
completi di staffe in acciaio inox per il
fissaggio alla torretta.