data sheet

+ES005.U0600.T_C_ALU

CASETTA VENERE CON PANNELLI INTERATTIVI COLORI



Dimensions

Safety area	Impact area	Falling height HIC	Physical footprint	Number of users
7,9 x 5 m	0 mq	60 cm	4,9 x 2 x 3,3 m	10

Characteristics

stainless steel screws

Age range

Da 2 a 12 anni

Materials

anodised aluminium

Made of EN EV6060 anodized alumium 9x9cm custom mold with rounded edges, minimum thickness 2,7mm

inclusive

Manufacturer

Pozza 1865 S.R.L.

Country of manufacturing

ITALY

Plan

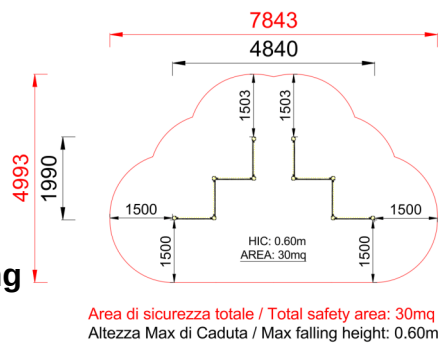

Area di sicurezza totale / Total safety area: 30mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 0.60m

Picture



Components list

xABACOGT-02_C_ALU - NG
Multiplication Panel Colori
N. 1 .



xT1_C_ALU - NG Single pitched roof Colors
N. 1 .

xG_90X90_00-60_ALU - NG Leg 90x90 from 00 60
N. 10 .

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it