

BS001.PZ028 ALTALENA INCLUSIVE



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
	330 x 650 cm	20 mq	117 cm	320 x 185 x 215 cm	1

Caratteristiche

Età di utilizzo

Fino a 12 anni

Materiali



Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC.
Realizzato in legno, su richiesta conforme ai criteri CAM. Tutta la bulloneria in acciaio inox.


legno di pino



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Pianta

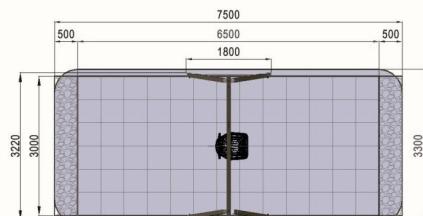

Vista



Paese di produzione

ITALIA



Descrizione componenti



60 - Snodi

NR 2 Realizzati in acciaio inox, blocco centrale oscillante con boccole in nylon autolubrificante ed antirumore.

EPAL01-01C1 - Trave EPAL01-01C1

NR 1 Trave portante orizzontale:
Realizzata in acciaio zincato e verniciato di lunghezza 300 cm e spessore 1,6 mm.



PZ028 - Cestino inclusive

NR 1 Seggiolino realizzato in polietilene ed acciaio, resistente agli agenti atmosferici, di forma ergonomica, con sistema di bloccaggio utente, adatto anche ad utenti diversamente abili.



CTSA0010 - Staffa altalena

NR 2 Staffa a tre vie per il fissaggio gambe e trave portante, in acciaio zincato e verniciato

0431 ALU - Montanti altalena Fantasy

NR 4 montanti altalene Fantasy in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intenso o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica