data sheet

KK030 STYLE ALU
TELEFERICA ALLUMINIO

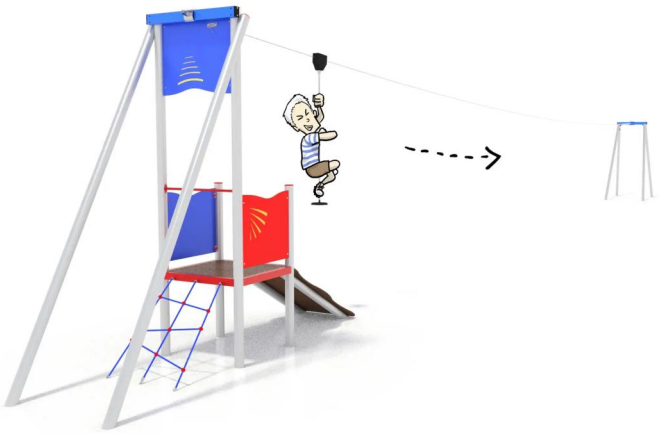

Dimensions

Safety area	Impact area	Falling height HIC	Physical footprint	Number of users
3800 x 560 cm	0 mq	90 cm	3000 x 560 x 450 cm	2

Characteristics

anodised aluminium

stainless steel screws

5 anni GARANZIA

use under surveillance

2 hdpe

Age range

Fino a 12 anni

Materials

anodised aluminium

Made of EN EV6060 anodized alumium 9x9cm custom mold with rounded edges, minimum thickness 2,7mm

Plan



Picture

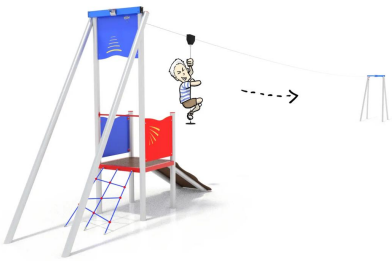

Manufacturer

Pozza 1865 S.R.L.

Country of manufacturing

ITALY

Components list



#S6-9 - Torre quadrata senza tetto, pedana h 90 cm-1
NR 1 Torre altezza 90cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.

P-7 - Protection lateral panels
NR 3 Panel made of HDPE polyethilene, bi-color 86cm in width with drawing on the outer layer. all the fixing elements in Stainless steel



SCL1-9KK - .
NR 1 H140 Climbing platform - Made of an HDPE panels with anti slip coating, resin climbing holds on top. Support structure made of painted and galvanized steel. All fixing elements made of stainelss steel



S6-9 - Shroud lift h 90 cm
NR 1 Composed by climbing net in steel rope. Included by thrust bar

MONT-ALU - Aluminium Supporting Beam
NR 6 Supporting beam made of anodized aluminium

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it