scheda tecnica

+BE0302B_ALU

ALTALENA EASY PICCOLI

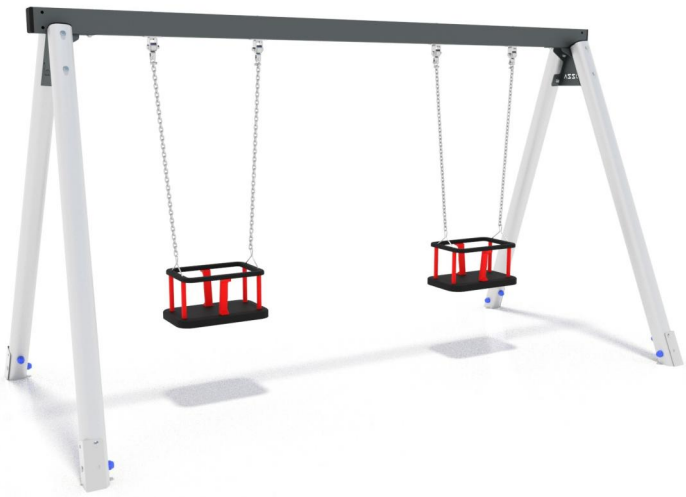

Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
7,5 x 3,3 m	0 mq	90 cm	1,6 x 3,2 x 1,8 m	2

Caratteristiche

viteria acciaio inox

utilizzo sotto sorveglianza

Età di utilizzo

Da 2 a 12 anni

Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

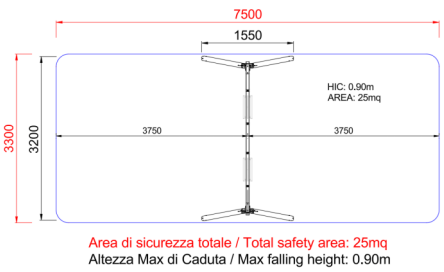

Area di sicurezza totale / Total safety area: 25mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 0.90m

Vista

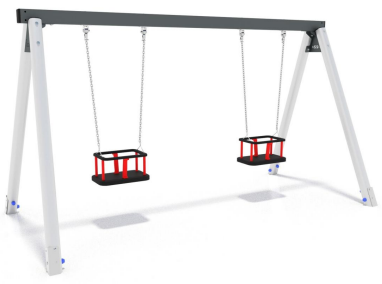

Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Descrizione componenti



CTSA0010 - Staffa altalena
NR 2 Staffa a tre vie per il fissaggio gambe e trave portante, in acciaio zincato e verniciato



EPAL01-01C1 - Trave EPAL01-01C1
NR 1 Trave portante orizzontale: Realizzata in acciaio zincato e verniciato di lunghezza 300 cm e spessore 1,6 mm.



60 - Snodi
NR 4 Realizzati in acciaio inox, blocco centrale oscillante con boccole in nylon autolubrificante ed antirumore.



110 / P/14/113 - Gabbia
NR 2 Seduta a gabbia: Seggiolino in gomma ad alto assorbimento d'urto rinforzato da una struttura in metallo, con gabbia in gomma per gli utenti più piccoli.



0381 ALU - Montanti altalena Easy Baby
NR 4 montanti altalene Easy Baby in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it