


+B0300.6_ALU
ALTALENA ESAGONALE



| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Dimensione | Area di sicurezza | Area di impatto | Altezza di caduta HIC | Ingombro fisico | Numero di utilizzatori |
| | 1230 x 1190 cm | 64 mq | 117 cm | 560 x 630 x 220 cm | 6 |

Caratteristiche

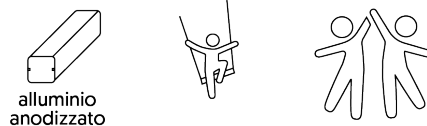

alluminio anodizzato

Età di utilizzo

3-12


Materiali



alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

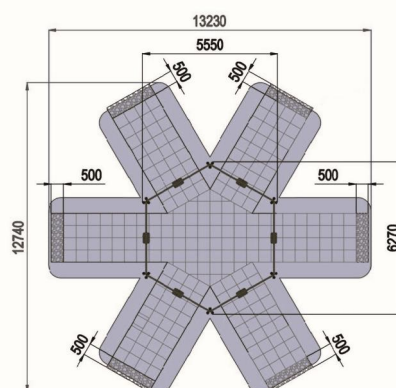

Area di Sicurezza / Safety area 102mq
Area di Impatto / Impact area 64mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height 1.17m

Altezza di caduta / Falling height: 1170 mm

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

