

B0400ALU ALTALENA NIDO ALLUMINIO



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
750 x 330 cm	20 mq	117 cm	185 x 320 x 215 cm	4	

Caratteristiche



**5 anni
GARANZIA**



Età di utilizzo

Fino a 12 anni


Materiali



Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.



Pianta

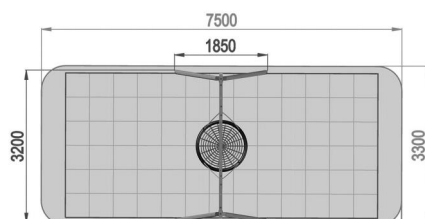

Area di Sicurezza / Safety area 24,5mq
Area di Impatto / Impact area 19,5mq
Altezza Max di Caduta 1,17m



Altezza di caduta / Falling height (HIC):
1170 mm (19,5 mq)

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione


ITALIA



Descrizione componenti



RTGANCIONIDO / 189 - Snodo cesto
NR 2 Snodo per cestone nido realizzato in acciaio con doppia parte mobile per agevolare il movimento del cesto e con catena di sicurezza



189/ RTALTALENANIDO - Cesto NIDO
NR 1 Cestone nido: realizzato con fune a 6 trefoli di acciaio, ricoperta da una treccia di polipropilene altamente resistente agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici, bordo esterno in treccia di polipropilene. diam. 120 cm



EPAL01-01C1 - Trave EPAL01-01C1
NR 1 Trave portante orizzontale: Realizzata in acciaio zincato e verniciato di lunghezza 300 cm e spessore 1,6 mm.



CTSA0010 - Staffa altalena
NR 2 Staffa a tre vie per il fissaggio gambe e trave portante, in acciaio zincato e verniciato



0431 ALU - Montanti altalena Fantasy
NR 4 montanti altalene Fantasy in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica