

B0400R

ALTALENA NIDO RECYCLED



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
750 x 330 cm	0 mq	117 cm	185 x 320 x 215 cm	1	

Caratteristiche



5 anni
GARANZIA



Età di utilizzo


Fino a 12 anni

Materiali



Struttura dell'attrezzatura realizzata in plastica riciclata al 100% conforme al decreto CAM per l'arredo urbano. I nostri prodotti NON contengono plastiche provenienti da scarti industriali e segatura.

Pianta

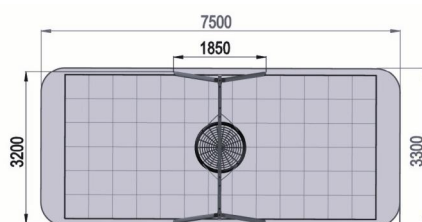

Area di Sicurezza / Safety area 24.5mq
Area di Impatto / Impact area 19.5mq
Altezza Max di Caduta 1.17m

Altezza di caduta / Falling height (HIC): 1170 mm

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA




Descrizione componenti



B0300R - STRUTTURA ALTALENA RICICLATA

NR 1 STRUTTURA PORTANTE
ALTALENA REALIZZATA CON
MONTANTI IN PLASTICA RICICLATA E
TRAVE IN ACCIAIO VERNICIATO



189/ RTALTALENANIDO - Cesto NIDO

NR 1 Cestone nido: realizzato con fune a
6 trefoli di acciaio, ricoperta da una
treccia di polipropilene altamente
resistente agli agenti atmosferici ed agli
atti vandalici, bordo esterno in treccia di
polipropilene. diam. 120 cm



RTGANCIONIDO / 189 - Snodo cesto

NR 2 Snodo per cestone nido realizzato
in acciaio con doppia parte mobile per
agevolare il movimento del cesto e con
catena di sicurezza

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica