







# +V0600.SVPX-14\_ALU CARAVELLA CON SCIVOLO

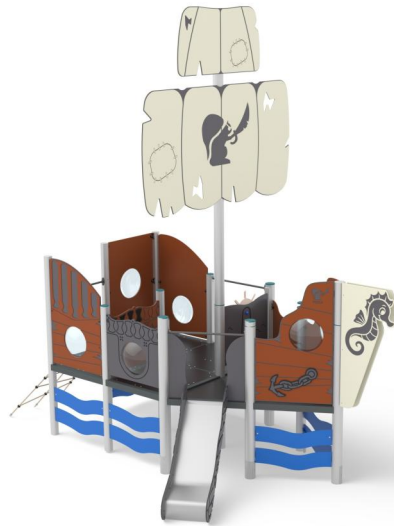


<b>Dimensione</b>	 Area di sicurezza	 Area di impatto	 Altezza di caduta HIC	 Ingombro fisico	 Numero di utilizzatori
	7,5 x 6,3 m	0 mq	90 cm	4,5 x 3 x 2,8 m	8

<b>Caratteristiche</b>	 viteria acciaio inox	 utilizzo sotto sorveglianza
------------------------	--	---

<b>Età di utilizzo</b>	<b>Materiali</b>	Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.
Da 3 a 12 anni	 alluminio anodizzato	

## Pianta

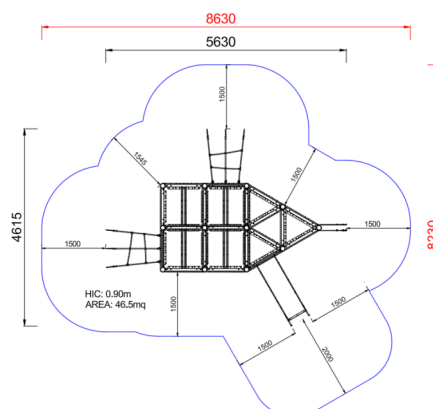

## Vista



## Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

## Paese di produzione

ITALIA



Area di sicurezza totale / Total safety area: 46.5mq  
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 0.90m