scheda tecnica

+BS001.B0400_P

CESTONE PRIMITIV



Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
7,5 x 3,3 m	19.5 mq	117 cm	1,2 x 3,3 x 2,2 m	4

Caratteristiche

viteria acciaio inox

utilizzo sotto sorveglianza

Età di utilizzo

Da 2 a 12 anni

Materiali

legno di castagno

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in legno di castagno naturale delle Piccole Dolomiti a chilometro 0. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

inclusivo


Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Pianta

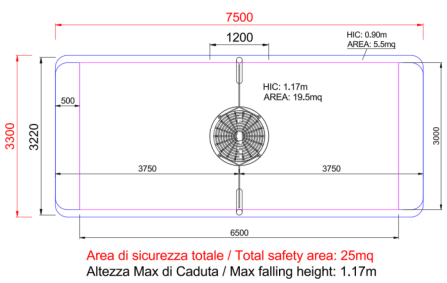

Area di sicurezza totale / Total safety area: 25mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 1.17m

Vista

