

## CH1.PAR-S CHAOS



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
	450 x 545 cm	0 mq	140 cm	104 x 143 x 200 cm	3

### Caratteristiche



alluminio  
anodizzato



acciaio  
inox



viteria  
acciaio inox

5 anni  
**GARANZIA**



### Età di utilizzo

Da 14 anni

### Materiali




Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

### Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

### Paese di produzione

ITALIA

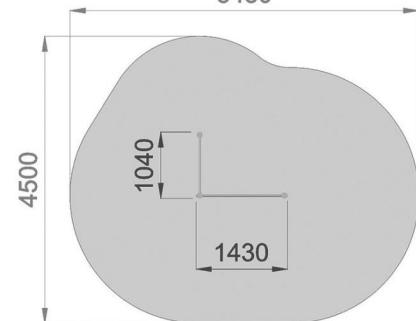

Area di sicurezza / Safety area 20mq  
Altezza Max di Caduta / Max falling height 1.40m

### Vista



## Descrizione componenti



### **PAL-04ALU - Spalliera verticale e orizzontale-1**

NR 1 Realizzata con pioli in acciaio inox, incassati su due sostegni laterali in alluminio



### **MONT-ALU - Montante ALU**

NR 1 Montante di supporto realizzato in alluminio anodizzato e staffa fissaggio al suolo

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.  
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intenso o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica