


C0300.PAL-01 style PRIMITIV GYM 1 PRIMITIV



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
718 x 423 cm	26 mq	140 cm	366 x 128 x 250 cm	5	

Caratteristiche

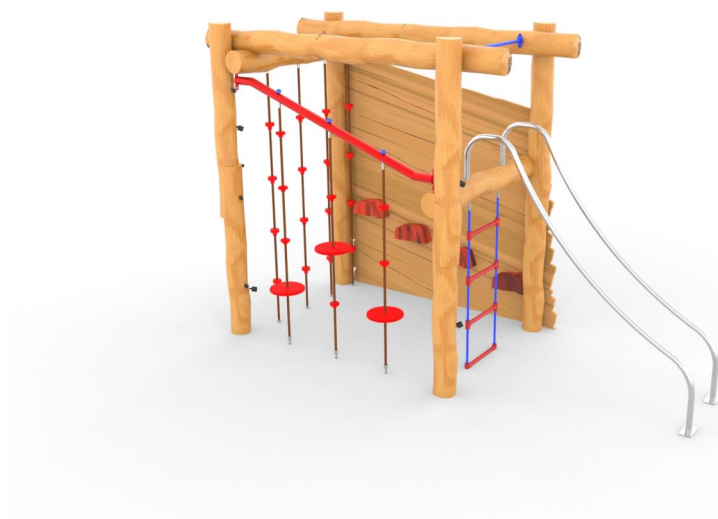

5 anni
GARANZIA



Età di utilizzo


Fino a 12 anni

Materiali




Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in legno di castagno naturale delle Piccole Dolomiti a chilometro 0. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

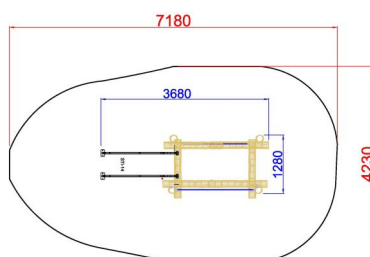

Vista

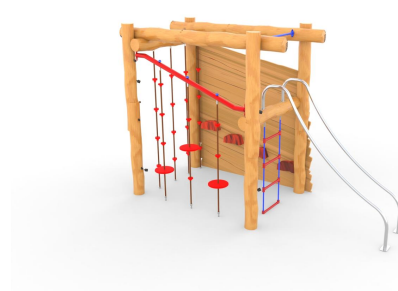

Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA



Descrizione componenti



SPYDERGYM Struttura - Struttura Spyder Gym

NR 2 Struttura Spyder Gym realizzata con montanti di diametro 14/16cm in castagno naturale delle Piccole Dolomiti e travi di diametro 14/16cm in castagno naturale delle Piccole Dolomiti



STI-14 - Discesa a tubi h 140 cm

NR 1 Scivolo a tubi h140cm realizzato con tubi curvi in acciaio inox



CTSC0007 - Scaletta di arrampicata in corda

NR 1 Realizzata con rete di arrampicata in corda d'acciaio rivestita e pioli in polymer, interasse fori cm. 40. Attacco con vite passante a scomparsa con due catenelle e grilli da fissare a terra. Completa di catenella da fissare al suolo



PAL-02 - Kit palestra lineare

NR 1 realizzata con struttura portante in legno lamellare impregnato a pressione in autoclave, rete di arrampicata in corda di acciaio rivestita e fissata alla struttura portante mediante bulloneria passante a scomparsa, spalliera verticale con pioli in acciaio inox, e fune di arrampicata con pioli

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica