scheda tecnica

+AF101B.SVPX-9_ALU
HOOK BABY CON SCIVOLO - FANTASY



Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
6,7 x 6,2 m	0 mq	90 cm	3,2 x 2,7 x 2,8 m	8

Caratteristiche

2 hdpe

viteria acciaio inox

utilizzo sotto sorveglianza

Età di utilizzo

Da 3 a 12 anni

Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Pianta

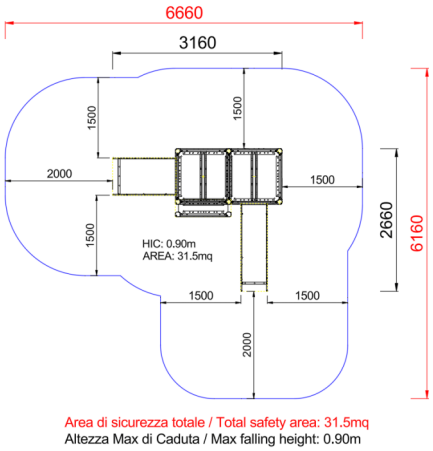

Area di sicurezza totale / Total safety area: 31.5mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 0.90m

Vista



Descrizione componenti



xABACOU0600.O_ALU - NG Pannello optical Fantasy
N. 1 Pannello optical in polietilene HDPE composto da due pannelli, uno quadrato di tamponamento alla torretta ed uno tondo inciso girevole



xBV-3_ALU - NG Pannello galassia Fantasy
N. 1 Pannello realizzato in polietilene colorato, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta



xC2_ALU - NG Pedana quadrata
N. 1 Pedana quadrata realizzata in plastica riciclata al 95% seconda vita, struttura portante in acciaio zincato e verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xCTSS0051_ALU - NG Distanziale dritto inox palestra
NR 1 Distanziatore in acciaio INOX

xG_90X90_00-60_ALU - NG Gamba 90x90 da 00-60
N. 2 .



xP-7_ALU - NG Pannello semplice lime
N. 1 Pannello protettivo realizzato in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata di spessore 15mm bicolore con incisioni estetiche. larghezza 86cm con elementi di fissaggio e viteria in acciaio inox



xQT4-9_ALU - NG Torre h90 con tetto Fantasy
N. 1 Torre altezza 90cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm. Tetto realizzato con due falde in polietilene HDPE spessore 20mm e un pannello curvo in polietilene



xS12-4_ALU - NG Scala di risalita inclusive h40
N. 1 Scala di risalita Inclusive h40 in carply e alluminio



xSVPX-9_ALU - NG Scivolo poly-inox h90 Fantasy
N. 1 Scivolo h90cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm e pannelli laterali in polietilene HDPE, pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggispinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



xSVPXH-6_ALU - NG Scivolo poly-inox h60 inclusive Fantasy
N. 1 .



0399 - Maniglioni di chiusura
NR 1 Coppia di maniglioni di chiusura
realizzati in acciaio INOX

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it