

386

PORTABICICLETTE MILANO



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
0 x 0 cm	0 mq	0 cm	281 x 80 x 86 cm	0	

Caratteristiche



5anni
GARANZIA

Età di utilizzo

Da 14 anni

Materiali



Attrezzatura conforme alla normative Uni En 1176/1177. Prodotta da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzata in acciaio zincato palo tondo diametro mm 100 spessore mm 2,5. Tutta la bulloneria e i sistemi di bloccaggio in acciaio inox

Pianta


Vista

Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

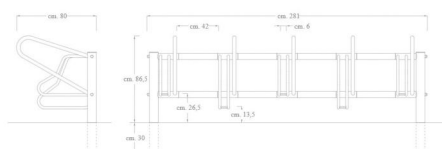

Descrizione componenti



386 - PORTABICI MILANO

NR 1 CODICE 386 Rastrelliere per biciclette realizzato in acciaio zincato per arredo urbano, modello Milano. Struttura composta da due montanti di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato, completi di tappi semi-sferici in PVC. Due traverse orizzontali in tubo tondo di acciaio zincato fungono da anime interne su cui saranno inseriti, a scorrimento, le cinque staffe ferma-bici ed i relativi tubi distanziatori. Le staffe ferma-bici sono costituite da un unico blocco di elementi metallici saldati tra loro, ognuno dei quali comprende le due staffe parallele porta-ruota e una staffa posta a lato per l'aggancio della bicicletta al manufatto. Le staffe porta ruota si alternano e sono sfalsate tra loro in altezza con una differenza di 15cm. l'una dall'altra il che favorisce un più semplice innesto della bicicletta nel relativo alloggio. Le staffe laterali, per loro conformazione, consentono un rapido aggancio e sgancio della catena antifurto operando ad un'altezza di 80cm da terra, nessun utente sarà quindi costretto a chinarsi a terra o eseguire azioni con particolare sforzo fisico o disagio. La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore "canna fucile".

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica