


GS100 RIFUGIO SULL'ALBERO



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
730 x 1100 cm	49 mq	200 cm	380 x 700 x 600 cm	20	

Caratteristiche

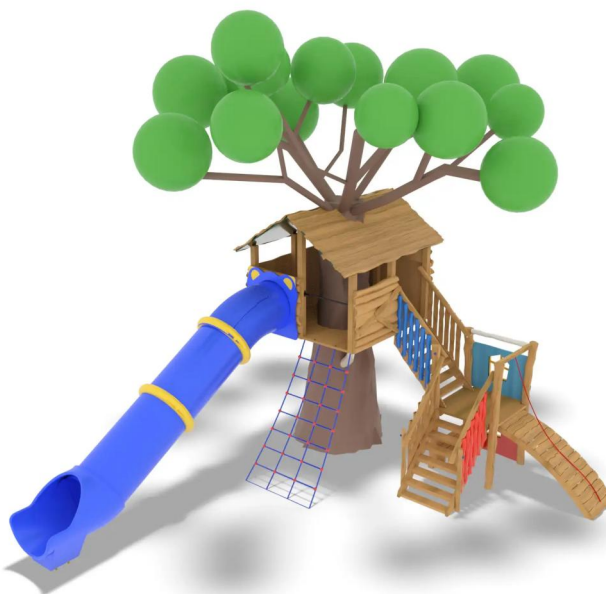

5 anni
GARANZIA

Età di utilizzo

Fino a 12 anni


Materiali




legno di pino

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in legno, su richiesta conforme ai criteri CAM. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

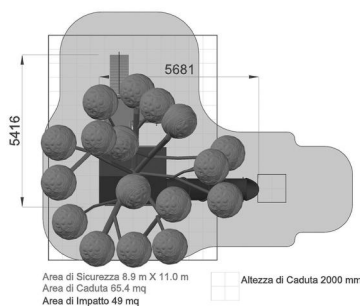

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA



Descrizione componenti



PQ-9 - Torre quadrata senza tetto, pedana h 90 cm

NR 1 Realizzata con n 4 montanti in legno di castagno, lisciato con aspetto naturale, 1 pedana quadrata in legno di castagno con struttura di supporto in lamiera scatolata zincata e verniciata posta a 90 cm di altezza.




PS1-9 - Pedana di risalita h 90 cm

NR 1 Pedana inclinata, realizzata in legno di castagno o robinia, scortecciato, lisciato con aspetto naturale, completa di corda in nylon per arrampicata e barra reggispinta



PPS-9 - Scala di risalita h 90 cm-3

NR 2 Scala h90 realizzata con scalini in acciaio zincato, pareti di supporto in legno multistrato resistente agli agenti esterni



S6-19 - Sartia di risalita h 190 cm

NR 1 Sartia di risalita h190 cm realizzata con corda di acciaio rivestita in nylon, completa di barra reggispinta lunga 86cm in acciaio zincato e verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox.



SW-19 - Scivolo a tubo h 190 cm, diametro 80 cm

NR 1 scivolo in polietilene realizzato secondo le normative vigenti, con partenza a 190 cm, provvisto di pannello di ingresso

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica