

+FF300_ALU
TRENO



Dimensione		Area di sicurezza		Area di impatto		Altezza di caduta HIC		Ingombro fisico		Numero di utilizzatori
		12,5 x 5,1 m		0 mq		60 cm		9,5 x 2,3 x 2,1 m		10


Caratteristiche		viteria acciaio inox		utilizzo sotto sorveglianza
------------------------	--	----------------------	--	-----------------------------

Età di utilizzo	Materiali	 alluminio anodizzato	Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.
Da 3 a 12 anni			

Pianta

Vista

Produttore
Pozza 1865 S.R.L.

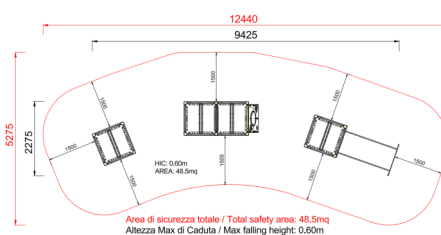

Paese di produzione
ITALIA