

**+V0300.BV-4\_L\_ALU**  
**VILLAGE INCLUSIVE**



<b>Dimensione</b>		Area di sicurezza		Area di impatto		Altezza di caduta HIC		Ingombro fisico		Numero di utilizzatori
	6,4 x 9,6 m		0 mq		90 cm		3,4 x 6,1 x 3 m		10	

<b>Caratteristiche</b>		viteria acciaio inox		
------------------------	--	----------------------	--	--


<b>Età di utilizzo</b>	<b>Materiali</b>	
Da 2 a 12 anni		alluminio anodizzato
		Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.



**Produttore**  
Pozza 1865 S.R.L.

**Paese di produzione**  
ITALIA

**Pianta**

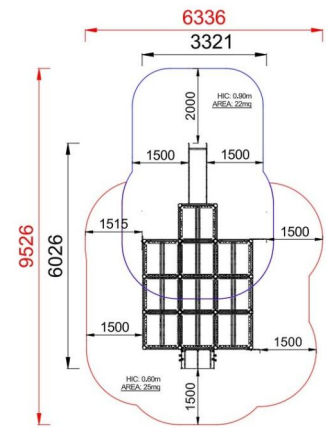

**Vista**



Area di sicurezza totale / Total safety area: 47mq  
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 0.90m